

De Flexofit Super waterslagdemper is speciaal ontwikkeld voor het voorkomen van waterslag in drinkwaterinstallaties.

Voordelen


- Kiwa goedgekeurd.

Technische specificaties

- Inhoud: 160 cm³.
- Maximale werkdruk: 10 bar (piekbelasting: 40 bar).
- Maximale bedrijfstemperatuur: 90 °C.
- Membraan: butyl rubber.
- Huis: Messing, verchroomd.



Omschrijving		Flexofit waterslagdemper 1/2 S T-stuk	
Artikelnummer		24989	
GTIN		08712874249899	
Model		<u>Flexofit Super</u>	
Voordruk (bar)		2	
Afmetingen	Ø [mm]	83	
	H. [mm]	130	
Aansluiting		G $\frac{3}{4}$ " F x G $\frac{3}{4}$ " M	

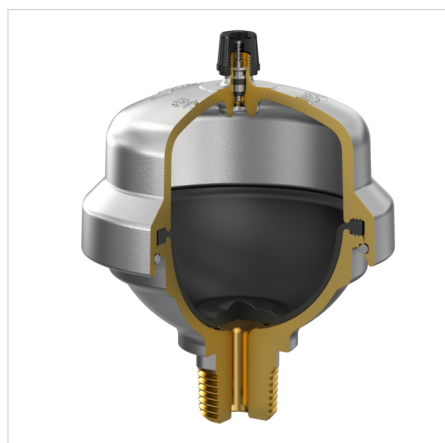

Algemene classificatie data

ETIM groep	Drukverhoging/-verlaging
ETIM klasse	Waterslagdemper
Product naam	Flexofit Super R½"M + T-Stuk G¾"F x G¾"M
Merk	FLAMCO
Product type	Flexofit
Artikelnummer	24989

Classificatie Attributen

Inhoud	0.16 Liter
Uitwendige buisdiameter	26.9 Millimeter
KIWA-keur	Ja
Max. mediumtemperatuur (continu)	90 Graden Celsius
Max. werkdruk	10 Bar
Hoogte	130 Millimeter

Vind meer informatie online:[Montage- en gebruikshandleiding](#)[Certificaat KIWA](#)[Flexofit Super ADSK](#)[Flexofit Super DWG](#)[Flexofit Super STEP](#)[Catalogus als PDF \(2016\)](#)[Flexofit Super](#)[Montage- en gebruikshandleiding](#)[Certificaat KIWA](#)[Flexofit Super ADSK](#)[Flexofit Super DWG](#)[Flexofit Super STEP](#)[Catalogus als PDF \(2016\)](#)[Flexofit Super](#)

P.O. Box 30110

1303 AC, Almere - nl

T +31 (0)36 52 62 300

E nl.info@aalbarts-hfc.comI flamcogroup.com