

Technisch datablad

Hybride Pompgroep Grundfos UPM3 Auto

De VTE Hybride verdeler is ontwikkeld voor installaties waarin grote fluctuaties kunnen optreden in primaire aanvoertemperaturen.


De verdeler kenmerkt zich door een extra temperatuur gestuurd ventiel, welke zorgt voor een goede werking van het vloerverwarmingssysteem. Ongeacht of er een aanvoertemperatuur is van bijv. 40°C of 70°C.

Het systeem schakelt automatisch over naar een hydraulisch actieve verdeler, zonder bijmenging van retourwater wanneer de vooraf ingestelde temperatuur waarde wordt bereikt.

Perfect geschikt voor toepassing op de VTE open composiet verdelers.

Snel en eenvoudig te installeren. Maakt LTV-verdelers geschikt voor menging en hogere aanvoertemperaturen.

KUHY100090GU

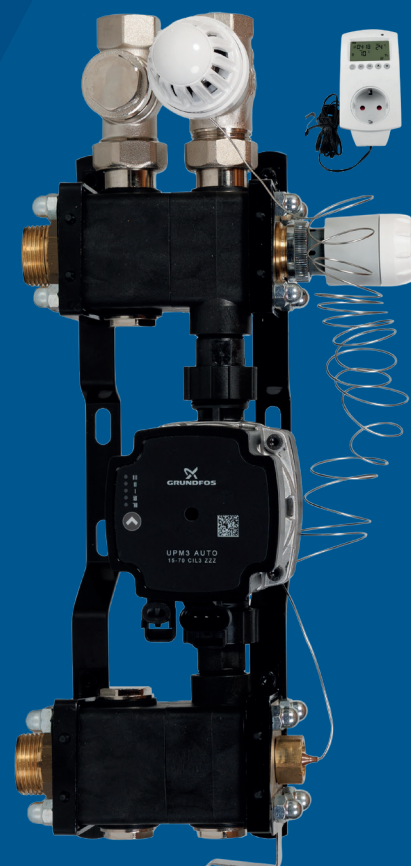

Belangrijkste kenmerken:

- Geschikt voor primaire temperaturen van 18°C (koeling) tot 80°C
- G1" buitendraad aansluitingen
- Primaire aansluitkranen 3/4" met hoge Kv waarde
- Standaard aansluiting rechtsboven
- Max. werkdruk t/m 6 bar
- Eenvoudig te monteren
- Materiaal: Composiet (glasvezel verterkte polyamide)
- Energieklasse A pomp Grundfos UPM3 Auto

Productassortiment:

Artikel nr.	Omschrijving	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)
KUHY100090GU	Hybride Pompgroep 3/4" Grundfos UPM3	210	170	475

VTE Smarter Solutions BV
Hoefweg 12 6717 LS Ede
info@vte-smartersolutions.com
+31 (0)318668089

