

Technisch datablad


Composiet Pompgroep Grundfos UPM3 Auto

De VTE composiet pompgroep is een essentieel onderdeel binnen een vloerverwarmingssysteem. Deze zorgt voor een geregleerde doorstroming van warm water door de installatie, wat leidt tot een evenwichtige warmteverdeling en constante temperatuurregeling in de woning of het gebouw. Dit verhoogt het comfort en zorgt voor een stabiele werking van het systeem.

Perfect geschikt voor toepassing op de VTE open composiet verdelers.

Snel en eenvoudig te installeren. Maakt LTV-verdelers geschikt voor menging en hogere aanvoertemperaturen.

KU100090GU

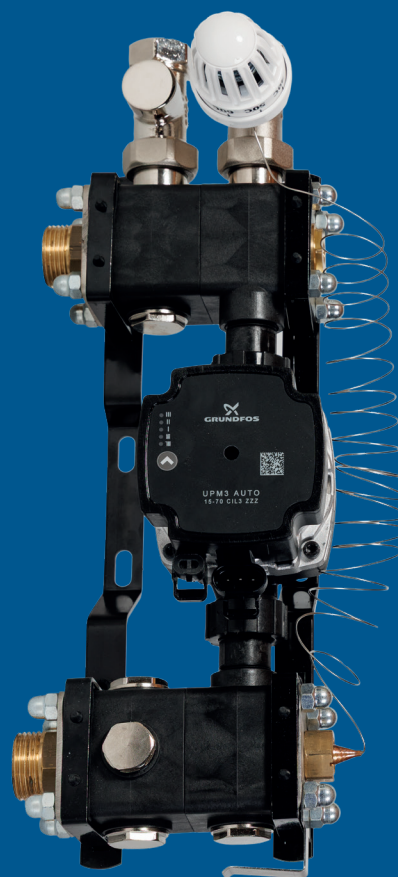

Belangrijkste kenmerken:

- Geschikt voor primaire temperaturen van 18°C (koeling) tot 80°C
- G1" buitendraad aansluitingen
- Primaire aansluitkranen 3/4" met hoge Kv waarde
- Standaard aansluiting rechtsboven
- Max. werkdruk t/m 6 bar
- Eenvoudig te monteren
- Materiaal: Composiet (glasvezel verterkte polyamide)
- Energieklasse A pomp Grundfos UPM3 Auto

Productassortiment:

Artikel nr.	Omschrijving	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)
KU100090GU	Pompgroep 3/4" Grundfos UPM3	160	170	470

VTE Smarter Solutions BV
Hoefweg 12 6717 LS Ede
info@vte-smartersolutions.com
+31 (0)318668089

